

ETHEREA JE NEVJEROJATNO TANKOG DIZAJNA

ETHEREA

Etherea s nanoe™ X sustavom za pročišćavanje zraka: izuzetna učinkovitost A+++,
udobnost (super tiha tehnologija samo 19 dB (A)) i zdrav zrak uz najsuvremeniji dizajn.



1 Ugrađeni WLAN

Sprema za povezivanje jedinice na internet da bi se omogućilo upravljanje pomoću pametnog telefona uz aplikaciju Panasonic Comfort Cloud. Upravljanje, praćenje i jednostavno postavljanje rasporeda uz jednostavno sučelje.

2 Još čišći zrak sa sustavom nanoe™ X

Izvanredno pročišćavanje zraka pomoću novog sustava nanoe™ X pruža mnogo bolje performanse za bolju unutrašnju kvalitetu zraka.

3 Jednostavan i elegantan dizajn

Kako bi pristajale europskim interijerima, dizajn unutarnjih jedinica jednostavan je i čist. Elegantna završna obrada mat bijele ili srebrne boje.

4 Novo bežično upravljanje

Uživajte u inovativnom dizajnu na dohvata ruke s novim, modernim i ugladenim upravljačem Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem. Veći zaslon i jednostavnija upotreba.


Nabavite najbolje za svoje zdravlje uz sustave Ethera i nanoe™ X.

S pomoću nanotehnologije elektrostatičke atomizirane čestice vode nano veličine pročišćuju zrak u prostoriji. Djeluje učinkovito na adhezivne mikroorganizme u zraku i prijanjajuće mikroorganizme kao što su određene vrste bakterija, virusa i plijesni te tako osigurava čišću životnu okolinu.



Etherea maksimalne uštede, izvanredna učinkovitost A+++

Najviši razred energetske učinkovitosti. Originalna Panasonicova inverterska tehnologija i visokoučinkoviti kompresor osiguravaju učinkovitost rada najvišu u toj klasi proizvoda. Time se smanjuju vaši računi za električnu energiju, a istodobno doprinosite zaštiti prirode.

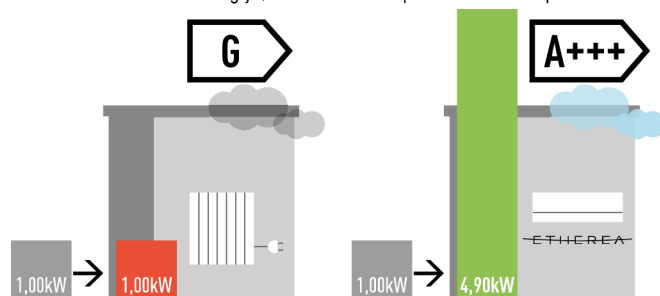

* SCOP u načinu grijanja za KIT-XZ25-VKE i KIT-Z25-VKE u usporedbi s električnim grijačima na +7 °C.



CZ-TAC61
Ugrađeni WLAN Panasonic
Comfort Cloud za
internetsko upravljanje.

NOVO Zidna jedinica Etherea s inverterom+, srebrna / mat bijela • plin R32

Komplet, srebrni			KIT-XZ20-VKE	KIT-XZ25-VKE	KIT-XZ35-VKE	—	KIT-XZ50-VKE	—
Komplet, mat bijeli			KIT-Z20-VKE	KIT-Z25-VKE	KIT-Z35-VKE	KIT-Z42-VKE	KIT-Z50-VKE	KIT-Z71-VKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,05(0,75–2,40)	2,50(0,85–3,20)	3,50(0,85–4,00)	4,20(0,85–5,00)	5,00(0,98–6,00)	7,10(0,98–8,50)
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	4,56(3,13–4,32)	4,81(3,54–4,05)	4,07(3,54–3,70)	3,39(3,27–3,18)	3,55(3,50–3,08)	3,27(2,33–2,93)
SEER²⁾			7,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	6,90 A+++	7,90 A+++	6,50 A+++
Podesign (hlađenje)		kW	2,10	2,50	3,50	4,20	5,00	7,10
Ulazna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	0,45(0,24–0,56)	0,52(0,24–0,79)	0,86(0,24–1,08)	1,24(0,26–1,57)	1,41(0,28–1,95)	2,17(0,42–2,90)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	98	103	144	213	222	382
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,80(0,70–4,00)	3,40(0,80–5,00)	4,00(0,80–5,50)	5,30(0,80–6,80)	5,80(0,98–8,00)	8,60(0,98–10,20)
Kapacitet grijanja na -7 °C		kW	2,38	2,95	3,20	4,11	4,80	6,31
COP ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	4,52(3,89–4,04)	4,79(4,44–3,97)	4,35(4,44–3,72)	3,68(4,21–3,51)	4,03(2,88–3,16)	3,66(2,45–3,46)
SCOP²⁾			4,70 A+++	5,10 A+++	5,10 A+++	4,00 A++	4,70 A+++	4,20 A++
Podesign na -10 °C		kW	2,10	2,70	2,80	3,60	4,20	5,50
Ulazna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	0,62(0,18–0,99)	0,71(0,18–1,26)	0,92(0,18–1,48)	1,44(0,19–1,94)	1,44(0,34–2,53)	2,35(0,40–2,95)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	626	741	769	1260	1251	1833
Srebrna unutarnja jedinica			CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	—	CS-XZ50VKEW	—
Mat bijela unutarnja jedinica			CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z42VKEW	CS-Z50VKEW	CS-Z71VKEW
Napajanje	V		230	230	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A		16	16	16	16	16	20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²		4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje / Grijanje	m ³ /min	9,9/10,7	10,2/11,2	11,0/12,0	11,2/12,0	19,1/20,5	19,8/21,5
Zapremnina uklonjene vlage	l/h		1,3	1,5	2,0	2,4	2,8	4,1
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Dimenzije	V x Š x D	mm	295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194	302x1120x236	302x1120x236
Neto težina	kg		9	10	10	10	12	13
Vanjska jedinica			CU-Z20VKE	CU-Z25VKE	CU-Z35VKE	CU-Z42VKE	CU-Z50VKE	CU-Z71VKE
Zapremnina zraka	Hlađenje / Grijanje	m ³ /min	26,9/24,1	28,7/27,2	30,6/30,6	31,3/30,9	39,8/36,9	44,7/45,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320	695x875x320
Neto težina	kg		27	31	31	31	42	50
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		3–15	3–15	3–15	3–15	3–30	3–30
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m		15	15	15	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Dodatna količina plina	g/m		10	10	10	10	15	25
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg / T		0,70 / 0,473	0,85/0,574	0,85/0,574	0,89 / 0,601	1,15 / 0,776	1,37/0,925
Radni raspon	Hlađenje min. – maks.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. – maks.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodatna oprema

CZ-CAPRA1 Prilagodnik za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatna oprema

CZ-RD514C Ožičeni daljinski upravljač za zidne jedinice i podne konzole

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s jedrdbom EU/636/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 meter ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 meter ispred i 1 meter od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom C J 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: za KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z25-VKE i KIT-Z35-VKE. SUPER TIH: za KIT-XZ20-VKE, KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z20-VKE, KIT-Z25-VKE i KIT-Z35-VKE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: Ugrađeni WLAN.

Cjenik sadrži preporučene maloprodajne cijene za krajnjeg korisnika sa PDV-om 25% te vrijedi od 15.04.2019. do 31.03.2020. ili do opoziva cjenika.

Uvjeti procjene: Hlađenje, unutarnja jedinica 27 °C DB / 19 °C WB. Hlađenje, vanjska jedinica 35 °C DB / 24 °C WB. Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C DB. Grijanje, vanjska jedinica 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: suhi termometar, WB: mokri termometar)
Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o EEP / označavanju energetske učinkovitosti potražite na našim web-mjestima www.aircon.panasonic.eu ili www.plc.panasonic.eu.